


Система защиты от протечки «СТАНДАРТ»

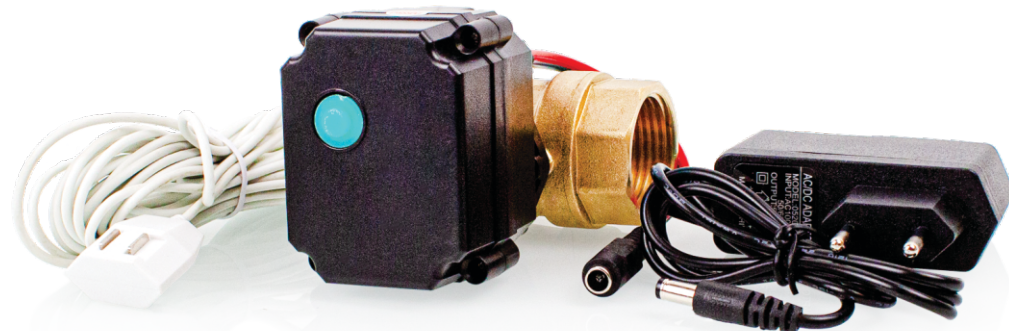

Руководство по эксплуатации

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию и пользуйтесь им в строгом соответствии с требованиями указанными в руководстве.

Наименование продукта: Система защиты от протечки «СТАНДАРТ» (кран 1", 1 датчик, БП)

Категория продукта: Система защиты от утечек воды, сигнализация, защита имущества от утечки воды.

I. Введение

Это клапан обнаружения утечек, оснащенный чипом локализации утечки. Он характеризуется стабильной работой, высокой точностью и длительным сроком службы. Структура шарового клапана обеспечивает хорошую герметичность и высокую устойчивость к давлению. Сенсор может быть непосредственно помещен в место, где, предположительно, может произойти утечка воды. Как только сенсор обнаружит утечку воды, устройство включит звуковую сигнализацию, а клапан перекроет воду.

II. Область применения

Клапан может быть использован на логистических складах, заводах, в больницах, школах, резиденциях, частных домах и квартирах, а также в других местах, в основном, для обнаружения утечки воды, труб ото-пления, центрального кондиционирования и т.д.

III. Инструкция по эксплуатации

Описание функций клапана обнаружения утечек:

Кнопка «СБРОС» находится на передней панели.

Инструкция по эксплуатации сигнализатора утечки воды:

- 1) Смонтируйте клапан на водопроводную трубу;
- 2) Поместите сенсор в место, где предположительно может быть утечка (контакт датчика не должен касаться металлических предметов);
- 3) Подключите адаптер питания к клапану защиты от утечек;
- 4) Подключите адаптер питания к розетке, чтобы включить клапан обнаружения утечки воды.

Клапан начинает самопроверку, затем клапан откроется автоматически и перейдет в штатный режим работы.

5) Когда клапан обнаружения утечки воды обнаруживает утечку, зуммер немедленно начинает подавать звуковой сигнал, клапан перекроет воду, «тревога» продолжится. После устранения места утечки воды, нажмите кнопку «СБРОС», чтобы отозвать сигнал тревоги и открыть клапан.

После чего устройство перейдет в штатный режим работы.

IV. Послепродажное обслуживание

1) Гарантийный срок данного продукта составляет 12 месяцев при штатных условиях эксплуатации (в соответствии с требованиями данного руководства), а расходы на техническое обслуживание и сервис, понесенные после окончания гарантийного срока, несет клиент.

2) Следующие ситуации в течение гарантийного периода не относятся к гарантийному обслуживанию:

- ① Поломка или повреждение изделия, вызванные нарушением правил эксплуатации, в соответствии с руководством по эксплуатации изделия;
- ② Корпус изделия, и элементов входящих в его комплект имеет явные повреждения в связи с процессом установки и использования.
- ③ Разборка и модификация изделия без разрешения. Неисправности или повреждения, вызванные заменой и установкой деталей или аксессуаров других производителей.

V. Вопросы требующие внимания

а) Пожалуйста, используйте электричество в строгом соответствии с правилами.

б) Пожалуйста, держите трубопроводную среду чистой от пыли и частиц песка.

в) Пожалуйста, держите продукт вдали от сильных магнитных полей.

VI. Технические характеристики

Диаметр подключения: 1" (Dn25);

Напряжение: DC5V;

Потребляемая мощность: < 5W;

Время открытия/закрытия клапана < 5 сек.;

Рабочее давление: < 1.0MPa;

Ресурс механизмов > 25000 циклов;

Диапазон температуры воды: 0-90 °C;

Категория водостойкости: Ip65;

Период локализации утечки: 1 сек.

VII. Комплектация

1) Основное устройство DN25 5V/1A

2) Адаптер питания 220V - 50/60 hz

3) Сенсор утечки воды (6м)